

IJskoude verkoop- professionals.

Innovatieve koelconcepten voor de
levensmiddelenhandel.

LIEBHERR

Koelen en vriezen
Food Retail

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen voorbehouden.
Voor actuele informatie zie home.liebherr.com.
Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o.



liebherr-professional.nl





Van professionals voor professionals.

Innovatieve koeloplossingen voor de levensmiddelendetailhandel.

U bent een professional in het verkopen van levensmiddelen, wij in het koelen en op temperatuur houden van uw artikelen. Daarom kunt u van onze koelsystemen verwachten dat uw artikelen betrouwbaar en precies gekoeld worden en bovendien door een uitnodigende presentatie uw verkoop verhogen. De professionele plug-in koel- en vrieskasten van Liebherr bieden uitstekende koeltechnologie in een voor de verkoop geoptimaliseerd design. Geen wonder, we hebben ze immers speciaal ontworpen voor de uiteenlopende eisen in de levensmiddelendetailhandel.

Zo bieden onze plug-in apparaten voor de levensmiddelendetailhandel ook een grote flexibiliteit bij de winkelrichting, gecombineerd met een maximale oppervlakteproductiviteit. Met milieuvriendelijke koelmiddelen en energie-efficiënte technologieën blijft bovendien uw CO₂-voetafdruk binnen de groene zone. Wat koelprofessionals zoals wij nog meer te bieden hebben aan verkopers zoals u, laten we u op de volgende bladzijden zien.

Ontdek uw ijskoude verkoopprofessionals!



Inhoud

Onze merkbelofte	6
Uw voordelen met onze portfolio	8
Ons assortiment voor de presentatie van uw producten	10
Supermarkt vriezers „Cove“ en „Bay“	12
Freezer Top „Piz“	26
Multideck „Cliff“	32
„Action Area Rack“	38
Speciale apparaten	42
Onze service voor uw behoeften	50

Betrouwbaarheid heeft een naam: Liebherr.

Veilige opslag en een stabiele temperatuur zijn doorslaggevende factoren in de levensmiddelen-detailhandel. Met professionele koel- en vrieskasten van Liebherr speelt u op safe. Als het om de kwaliteit van onze producten gaat, sluiten we geen compromissen. Daarvan profiteren onze klanten al meer dan 65 jaar.

Kwaliteit zit in ons DNA.

Sinds de oprichting van ons familiebedrijf in 1954 hebben we ons gespecialiseerd in de vervaardiging van hoogwaardige koel- en vriessystemen. In elk van onze producten vindt u de knowhow van generaties ingenieurs en in elk detail de voor Liebherr typische topkwaliteit. Voor uw veiligheid testen we alle koeltechnische, mechanische en elektronische onderdelen al in het ontwikkelingsstadium op betrouwbaarheid – strenger en vaker dan de wet voorschrijft. Met als resultaat dat alle functionele onderdelen een levensduur van minstens 15 jaar hebben. Zo loont uw Liebherr-apparaat voor u met de dag meer.

Duurzaamheid vanaf het begin.

Als het om de bescherming van ons milieu gaat, zijn daden belangrijker dan woorden. Daarom ontwikkelen we steeds zuinigere fabricagemethoden om u continue hoogwaardigere en duurzamere producten te kunnen aanbieden. En wanneer onze koel- en vriesapparaten uit de fabriek komen, profiteert u van hun hoge energie-efficiëntie en duurzaamheid in het dagelijkse gebruik.

Goed voor het milieu: het stopcontact wordt uw spaarcontact.

Hoge productkwaliteit en maximale energie-efficiëntie waarborgen duurzaam rendabele producten:

- laag energieverbruik
- veel ruimte voor levensmiddelen
- lange productlevensduur
- aanzienlijke capaciteitsreserves
- laag geluidsniveau
- optimale oppervlakteproductiviteit
- absolute betrouwbaarheid

home.liebherr.com/cooling-sustainably



Uw voordelen op een rij:

- al meer dan 60 jaar ervaring in koelen
- innovatieve ingenieurskunst
- kwaliteit tot in het kleinste schroefje
- ontworpen voor gebruik gedurende ten minste 15 jaar

U kunt erop vertrouwen: professionele koelkasten en diepvriezers van Liebherr zijn uw betrouwbare partner, iedere dag weer.

Het goede voorbeeld.

Milieubewustzijn heeft een lange traditie bij Liebherr. Reeds in 1993 waren we de eerste fabrikant van koelkasten ter wereld die overschakelde op een cfk-vrij assortiment. Sindsdien hebben we het thema duurzaamheid aangemoedigd met innovaties op alle gebieden: van energiebesparing tot materiaalkeuze en recycleerbaarheid. Dat biedt voordelen voor het milieu en voor u. Onze apparaten voor de levensmiddelen-detailhandel hebben namelijk een zeer laag energieverbruik en lage totale gebruikskosten dankzij duurzame materialen en vrijwel geen onderhoud. Daarmee ondersteunen we ook uw ambities en eisen op het gebied van duurzaamheid.



Uiterst efficiënt: zo zuinig is een Liebherr.

Hoe efficiënt onze apparaten zijn, toont de onlinetool van de door de EU gefinancierde projecten LABEL2020 en BELT. Op deze pagina kunt u het stroomverbruik en vele andere productgegevens van elektrische apparaten oproepen en met elkaar vergelijken. Hierbij houdt de computer rekening met de plaatselijke stroomprijzen en toont de kosten gedurende de gehele gebruiksduur. De vergelijking toont aan: een Liebherr is het waard!

Naar de Efficiency Check: tool.label2020.eu



Stekker erin, kosten omlaag, omzet omhoog.

U profiteert op twee manieren van onze speciaal voor de levensmiddelenhandel ontwikkelde plug-in koel- en vriesapparaten. Ze verminderen uw energie- en totale gebruikskosten en vergroten uw omzetkansen. Het maakt niet uit of u een apparaat zoekt voor een citystore of een complete oplossing voor een megastore: met Liebherr wordt een plug-in automatisch een win-win.



Ziet er goed uit, verkoopt nog beter.

Geavanceerd design met maximaal totaal displayoppervlak (TDA) voor optimale zicht op de artikelen:

- grootst mogelijke presentatieoppervlak, zelfs met gesloten deur
- rechte schuifdeksels in een hoek komen de klant tegemoet
- met open deur (mogelijk tot 90°) 5 cm extra presentatieoppervlak
- glazen schuifdeksels zonder rand voor meer zicht op de artikelen
- twee ledstrips voor een gelijkmatige verlichting van de binnenruimte



Vuil verhinderd, werk bespaard.

Slimme details voor minder schoonmaakwerk en meer veiligheid voor uw levensmiddelen:

- vrijwel naadloze koelinterieurs en diepgetrokken kuipbodems met grote hoeken van PU
- schuifdeksels met zelfreinigende profielen
- geen stof onder kastblok dankzij ventilatiesysteem
- voorkomen van verstopping en watervorming op de bodem van de kast, dankzij de geïntegreerde condensatiegoten



Klantvriendelijke handgrepen.

Meer comfort voor snellere verkoop:

- ergonomische en robuuste handgrepen voor comfortabel openen en sluiten
- betrouwbare stabiliteit, zelfs bij veelvuldig openen
- steunmogelijkheid voor de handen voor het gemakkelijk uitnemen van artikelen, zelfs wanneer het vulniveau laag is
- kist kan gemakkelijk worden gevuld



Meer efficiëntie, lagere kosten.

Tot 30% minder energieverbruik (volgens EPREL) en toch full power:


- zeer effectieve isolatie
- hfk-vrij koelmiddel R290
- toerentalgestuurde compressor met nauwkeurige regeling
- led-strips met een levensduur van minstens 50.000 uur en weinig afvalwarmte
- ontdooien zonder extra stroomverbruik

De voordelen van onze plug-in apparaten ten opzichte van remote oplossingen:

- aanzienlijk lagere kosten (factor $\frac{1}{3}$)
- modulaire oplossingen die op maat aan de winkelsituatie kunnen worden aangepast
- flexibiliteit in de planning (bijvoorbeeld ruimte voor spontane acties)
- groot omzetpotentieel door een maximale oppervlakteproductiviteit tot in het kleinste hoekje
- extreem lage energie- en totale gebruikskosten
- hoge energie-efficiëntie door de warmte van het koelcircuit te gebruiken voor een geheel automatische ontdooiing (in vergelijking met elektrische frameverwarming)
- verbeterde CO₂-voetafdruk door lager stroomverbruik en natuurlijke koelmiddelen
- onderhoudsvrij
- eenvoudige reparatie en minimale uitvaltijd; defect apparaat kan afzonderlijk worden gerepareerd

Versheid als blikvanger.

Afzonderlijke modules voor een citystore of totaalconcept voor een supermarkt: in ons ruime assortiment koel- en vriesapparaten vindt u altijd de ideale oplossing om elke vierkante meter van uw verkoopruimte optimaal te benutten.

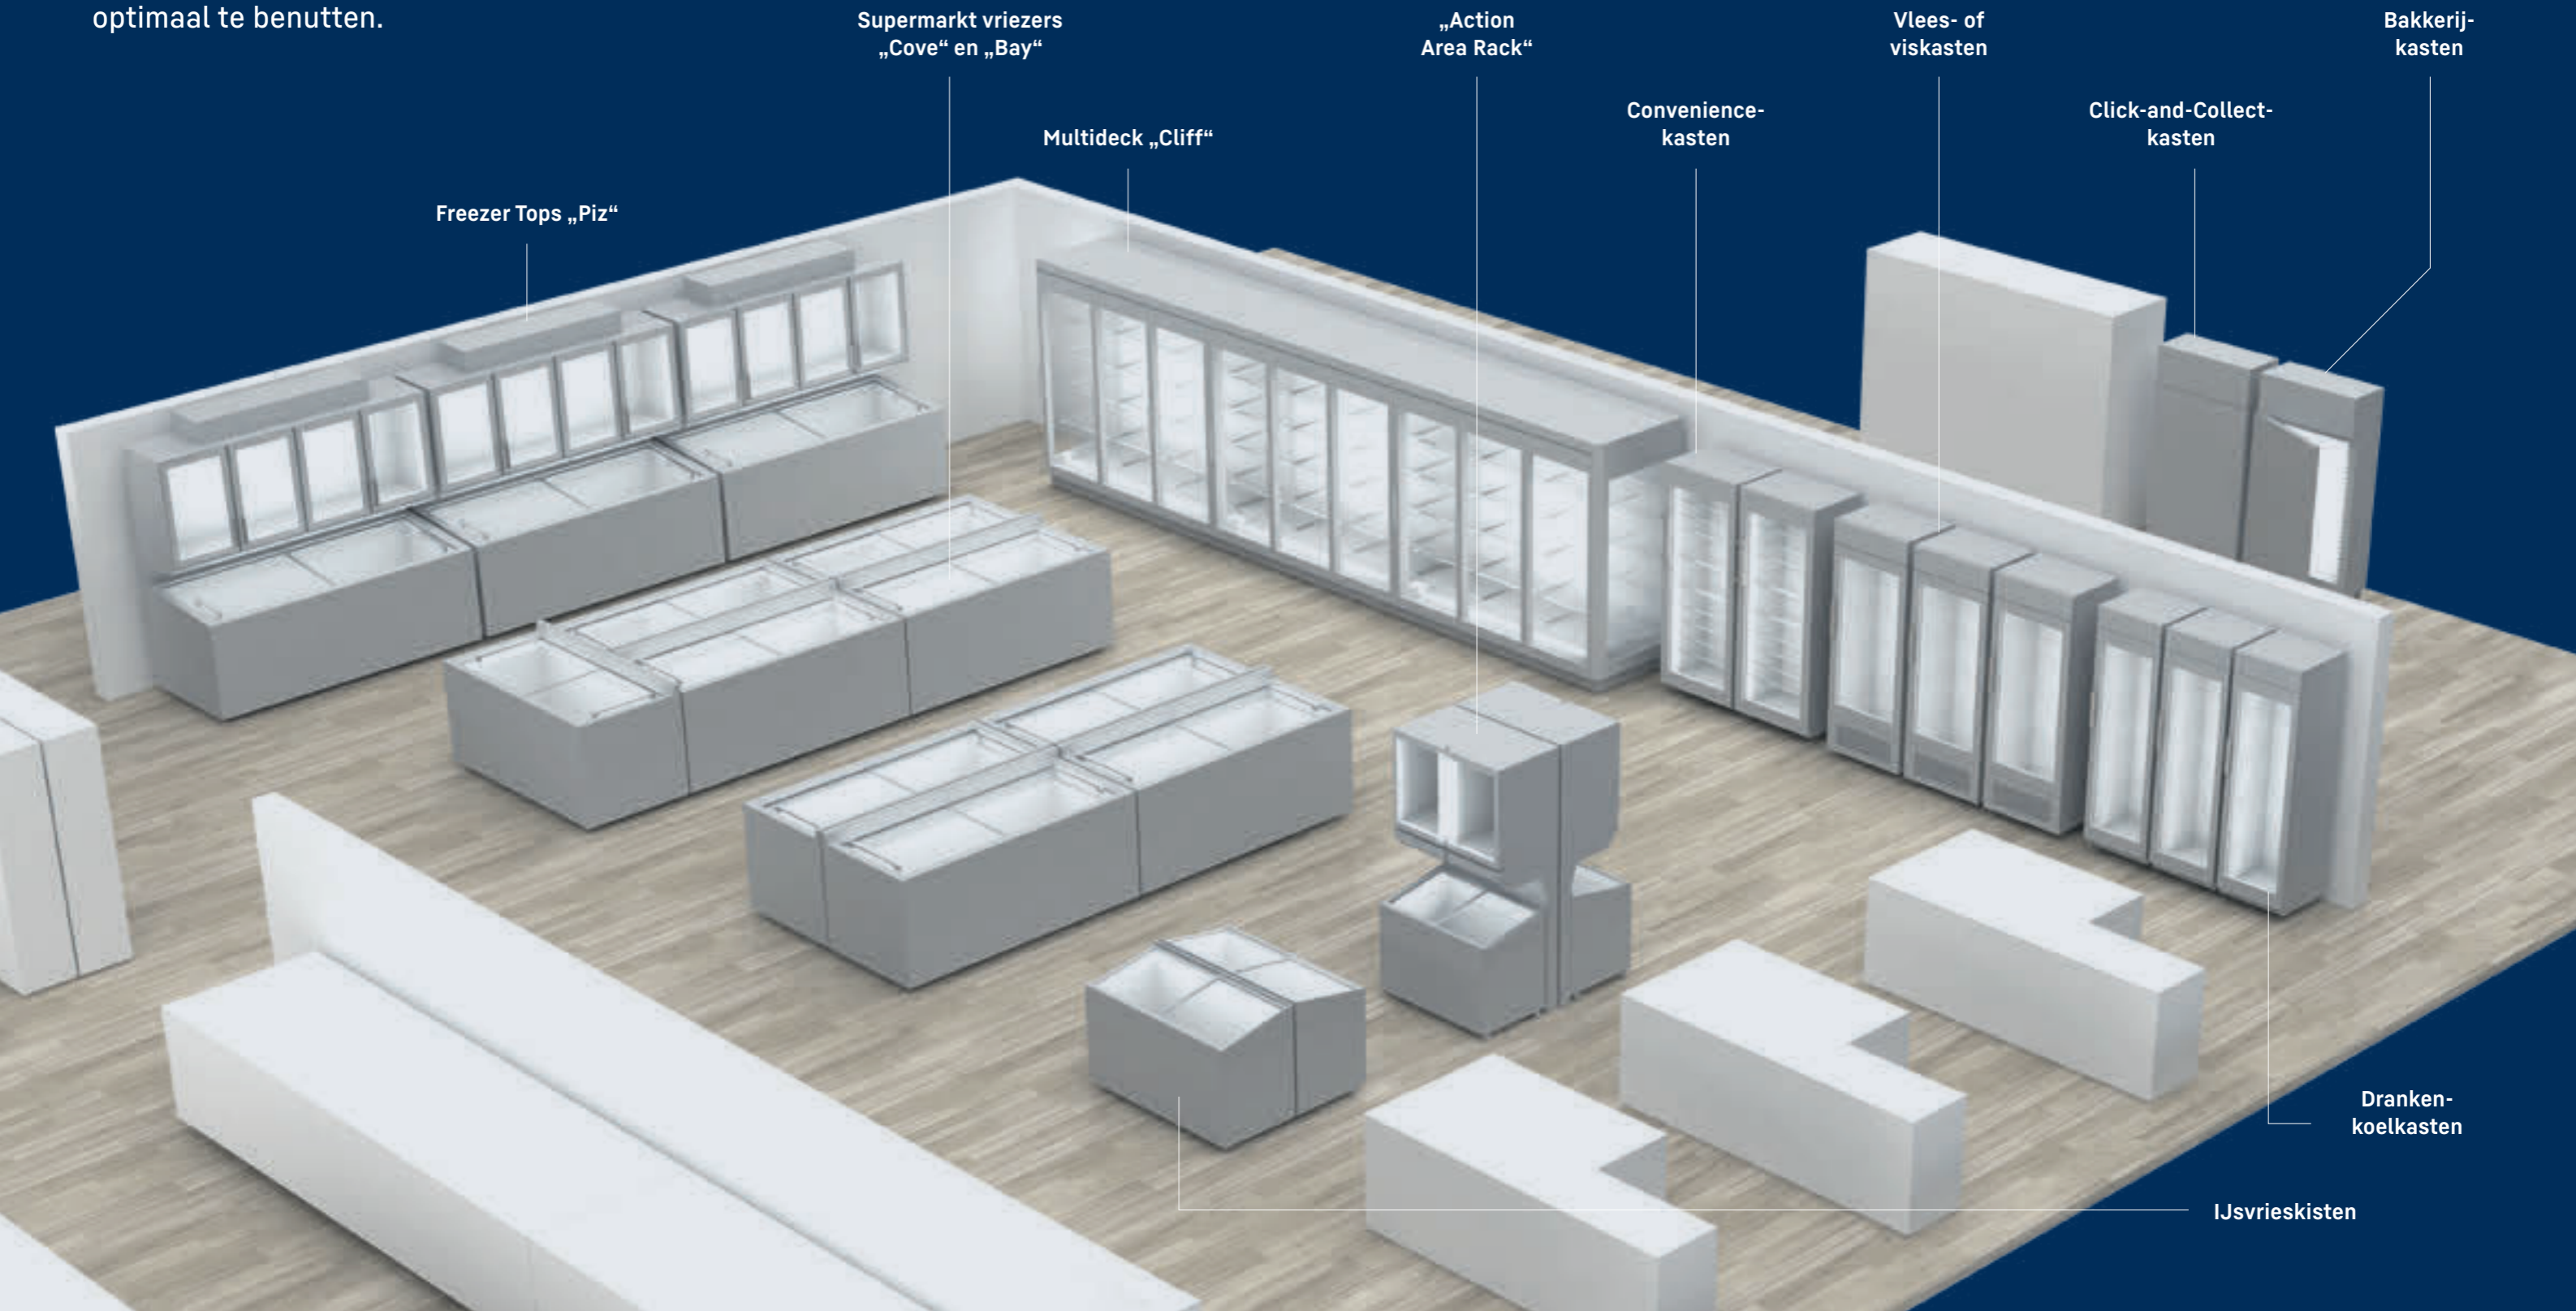



De beste verkopers die u ooit hebt aangenomen.

De supermarkt vriezers van Liebherr overtuigen met veel innovatieve ideeën voor professionele eisen. In de ruime apparaten worden uw artikelen niet alleen optimaal gekoeld, maar ook overzichtelijk en effectief gepresenteerd. Tegelijkertijd bieden de vriezers maximaal gemak bij het bedienen en vullen. Bovendien profiteert u van de typische betrouwbaarheid en duurzaamheid van Liebherr, ook als het gaat om vriezers die speciaal voor de Food Retail zijn ontwikkeld.

„Cove“ – het compacte verkoopwonder.

Compacte supermarkt vriezers van het type „Cove“ overtuigen met de beste artikelpresentatie in puristisch, helder design en maximaal gebruiksgemak. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken. Variabel opstelbaar als vrijstaande oplossing, eilandoplossing of in combinatie met onze Freezer Top „Piz“.

Ergonomische roestvrijstalen handgreep

Meer verkopen betekent ook vaker openen en sluiten. Geen probleem: de ergonomische roestvrijstalen handgreep is niet alleen gemakkelijk in gebruik, maar is ook bestand tegen voortdurende belastingen. Zelfs als erop wordt gesteund tijdens het uitnemen van artikelen, overtuigt de greep met maximale stabiliteit en ergonomie.

Automatisch ontdooien

Makkelijker werken als standaard: de binnenwanden van de vriezer worden automatisch en energie-efficiënt ontdooid met heet gas. En dat zonder extra energieverbruik of schoonmaakwerk.

Afstandsroosters

Op de achtergrond wordt ontdooid, op de voorgrond wordt verkocht: de afstandroosters voorkomen dat de artikelen tijdens het ontdooien bevroren of door het dooiwater worden beschadigd. Bovendien scheppen flexibele scheidingswanden meer orde en overzicht.

Natuurlijk koudemiddel R290

Duurzaam en toch sterk: het krachtige en natuurlijke koudemiddel R290 koelt efficiënt en zonder cfk's of hfk's.

Meer omzet per m2

Meer artikelen op een kleiner oppervlak. Dankzij het grote display oppervlak (TDA) kunnen artikelen perfect worden gepresenteerd waardoor uw klanten optimaal zicht op de producten hebben. Daarvoor zorgen ook de anti-reflecterende glazen deksels die hinderlijke reflecties voorkomen.



Comfortabel schuifdeksel

Ideale voorwaarden voor de beste presentatie van uw producten en energie-efficiëntie: de extra grote schuifdeksels van gehard veiligheidsglas voorkomen koudeverlies dankzij speciale afdichtings- en schuifprofielen en bieden eersterangs zicht op de artikelen.



Goed belicht en energiearm

Spotlight aan, verkoop omhoog: energiezuinige en duurzame led-strips verlichten de gekoelde binnenruimte gelijkmatig en plaatsen uw producten in het juiste licht.



Ergonomisch en eenvoudig bedienen

Uw apparaat kan gemakkelijk worden bediend via het duidelijk zichtbare en ergonomische touch-display in het achterste deel van de vriezer.



Hygiënische binnenruimte

Gemakkelijker en minder vaak schoonmaken: dankzij de vrijwel naadloze binnenruimte kan een perfecte hygiëne worden bereikt. Bovendien wordt dankzij het glazen schuifdeksel en de zelfreinigende glijvlakken voorkomen dat er tijdens het openen stof ophoopt tussen het deksel en de vriezer.



Cove 250s (-)

SGTs 1072

← 2500 →

Bruto volume	1033 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2500 / 850 / 840
Binnenmaten in mm (b / d / h)	2310 / 660 / 528
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,52
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 - 60 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	statisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+1 °C tot +7 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-18 °C tot -23 °C
Hoogte stapelmarkering	527,5 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	staal / grijs
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Kleur afdekljst	grijs
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurddisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	3+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	stanggreep metaal
Isolatie	70 mm

Cove 250s (-/+)

STs 1072

← 2500 →

Bruto volume	1033 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2500 / 850 / 840
Binnenmaten in mm (b / d / h)	2310 / 660 / 415
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,52
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1/M1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 - 60 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	dynamisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+1 °C tot +7 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-18 °C tot -23 °C
Hoogte stapelmarkering	527,5 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	staal / grijs
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Kleur afdekljst	grijs
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurddisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	3+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	stanggreep metaal
Isolatie	70 mm

Cove 210s (-)

SGTs 872

← 2100 →

Bruto volume	845 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2100 / 850 / 840
Binnenmaten in mm (b / d / h)	1910 / 660 / 528
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,25
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 - 60 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	statisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+1 °C tot +7 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-18 °C tot -23 °C
Hoogte stapelmarkering	527,5 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	staal / grijs
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Kleur afdekljst	grijs
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurddisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	3+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	stanggreep metaal
Isolatie	70 mm

Cove 210s (-/+)

STs 872

← 2100 →

Bruto volume	845 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2100 / 850 / 840
Binnenmaten in mm (b / d / h)	1910 / 660 / 415
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,25
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1/M1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 - 60 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	dynamisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+1 °C tot +7 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-18 °C tot -23 °C
Hoogte stapelmarkering	527,5 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	staal / grijs
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Kleur afdekljst	grijs
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurddisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	3+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	stanggreep metaal
Isolatie	70 mm

Cove 180se (-)

SGTEs 772

← 1800 →

Bruto volume	704 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	1800 / 850 / 840
Binnenmaten in mm (b / d / h)	1610 / 660 / 528
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,05
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 - 60 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	statisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+1 °C tot +7 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-18 °C tot -23 °C
Hoogte stapelmarkering	527,5 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	staal / grijs
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Kleur afdekljst	grijs
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurddisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	3+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	stanggreep metaal
Isolatie	70 mm

Cove 180se (-/+)

STEs 772

← 1800 →

Bruto volume	704 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	1800 / 850 / 840
Binnenmaten in mm (b / d / h)	1610 / 660 / 415
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,05
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1/M1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 - 60 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	dynamisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+1 °C tot +7 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-18 °C tot -23 °C
Hoogte stapelmarkering	527,5 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	staal / grijs
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Kleur afdekljst	grijs
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurddisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	3+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	stanggreep metaal
Isolatie	70 mm

¹ Gemeten volgens EN 23953.
² Conform de EU-verordening EU 2019/2018.
³ Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.

„Bay“ – het ruimtewonder.

„Bay“ supermarkt vriezers bieden ongelooflijk veel ruimte en overtuigen met een groot totaal displayoppervlak (TDA). De hoek van het uitneembare deel vergemakkelijkt zowel het schoonmaken als het vullen door de medewerkers. Zo hebben klanten optimaal zicht op de artikelen en kunnen deze er gemakkelijk uitpakken. Naar keuze te gebruiken als vrijstaande oplossing, eilandoplossing of in combinatie met onze Top Freezer „Piz“.

Afstandroosters

Op de achtergrond wordt ontdooid, op de voorgrond wordt verkocht: de afstandroosters voorkomen dat de artikelen tijdens het ontdooien bevroren of door het dooiwater worden beschadigd. Bovendien creëren flexibele scheidingswanden meer orde en overzichtelijkheid.

Schuifdeksels

Soepel en dicht: de schuifdeksels van gehard veiligheidsglas met de speciale afdichtings- en glijprofielen sluiten bijzonder goed, voorkomen verlies van koude en ondersteunen de goede energie-efficiëntie van de apparaten.

Led-binnenverlichting

Maximale zichtbaarheid: twee energiezuinige en duurzame ledstrips verlichten de koelbinnenruimte gelijkmatig en presenteren uw goederen op een bijzonder aantrekkelijke manier.

Maximale oppervlakte-efficiëntie

Meer artikelen op een kleiner oppervlak: dankzij het maximale totale displayoppervlak (TDA) van de apparaten kunnen artikelen uitstekend worden gepresenteerd, met een optimaal zicht op de opgeslagen artikelen. Daarvoor zorgen ook de anti-reflecterende glazen deksels, die hinderlijke reflecties voorkomen.

Automatisch ontdooien met heet gas

Geen extra energie of werk nodig: terwijl de vriezer verder kan worden gebruikt, wordt de binnenruimte automatisch van onder tot boven ontdooid.

Ergonomische roestvrijstalen handgreep

Met de robuuste, stevig vastgeschroefde roestvrijstalen handgreep wordt de vriezer niet alleen gemakkelijk geopend. Doordat de handen op de handgreep kunnen rusten, kunnen de artikelen ook bij een laag vulniveau makkelijk worden uitgepakt.

Hygiënische binnenruimte

Gemakkelijker en minder vaak schoonmaken: dankzij de vrijwel naadloze binnenruimte kan een perfecte hygiëne worden bereikt. Bovendien wordt dankzij het glazen schuifdeksel en de zelfreinigende glijvlakken voorkomen dat er tijdens het openen stof ophoopt tussen het deksel en de vriezer.



Prijskaarten goed zichtbaar

Simpel en doeltreffend: voor een snelle en gemakkelijke prijsmarkering zijn de scannerrails in het behuizingsconcept geïntegreerd.



Glazen display met full-touch-functie

Ergonomisch en veilig: de vriezer kan gemakkelijk worden bediend via het duidelijk zichtbare touch-display, gepositioneerd in het achterste gedeelte. Alle functies voor de op de graad nauwkeurige temperatuurregeling, handmatige ontdooiing of regeling van het licht zijn beveiligd met de magnetische chip.



5°-hoek

Meer overzicht, minder kracht. Door de schuine stand van de vriezer komen de artikelen in de blikrichting van de klant te liggen, wat bijdraagt aan een optimale presentatie van de artikelen. Bovendien wordt het vullen van de vriezer zo gemakkelijker.



Kegelvormig

Design dat werkt. Het kegelvormige design biedt ruimte voor de voeten om de artikelen gemakkelijk uit de vriezer te halen en geeft het hele vriezerblok in de verkoopruimte een overzichtelijke en opgeruimde uitstraling.



Bay 250low (-)

SGTlow 1322 variant H04

← 2500 →

Bruto volume	1290 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2500 / 1050 / 906
Binnenmaten in mm (b / d / h)	2265 / 780 / 550
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,76
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-19 °C of -21 °C
Hoogte stapelmarkering	550 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	kunststof / grijs
Materiaal binnenkast	kunststof / aluminium
Kleur afdekljst	grijs
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	Modbus RTU (optioneel CAN-Bus)
Verstelbaar scheidingswandrooster	5+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	stanggreep metaal
Isolatie	80 mm



Bay 250m (-)

SGT 1322

← 2500 →

Bruto volume	1290 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2500 / 1050 / 945
Binnenmaten in mm (b / d / h)	2265 / 780 / 550
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,76
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-19 °C of -21 °C
Hoogte stapelmarkering	550 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	kunststof / wit
Materiaal binnenkast	kunststof / aluminium
Kleur afdekljst	wit
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	5+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	edelstaal
Isolatie	80 mm



Bay 250m (-/+)

ST 1322

← 2500 →

Bruto volume	1290 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2500 / 1050 / 945
Binnenmaten in mm (b / d / h)	2265 / 780 / 515
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,76
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1/M1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	dynamisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+2 °C of +4 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-19 °C of -21 °C
Hoogte stapelmarkering	550 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	kunststof / wit
Materiaal binnenkast	kunststof / aluminium
Kleur afdekljst	wit
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	5+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	edelstaal
Isolatie	80 mm

¹ Gemeten volgens EN 23953.
² Conform de EU-verordening EU 2019/2018.
³ Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.



Bay 210m (-)

SGT 1122

← 2100 →

Bruto volume	1060 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2100 / 1050 / 945
Binnenmaten in mm (b / d / h)	1865 / 780 / 550
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,45
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-19 °C of -21 °C
Hoogte stapelmarkering	550 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	kunststof / wit
Materiaal binnenkast	kunststof / aluminium
Kleur afdekljst	wit
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	4+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	edelstaal
Isolatie	80 mm



Bay 210m (-/+)

ST 1122

← 2100 →

Bruto volume	1060 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2100 / 1050 / 945
Binnenmaten in mm (b / d / h)	1865 / 780 / 515
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,45
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1/M1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	dynamisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+2 °C of +4 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-19 °C of -21 °C
Hoogte stapelmarkering	550 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	kunststof / wit
Materiaal binnenkast	kunststof / aluminium
Kleur afdekljst	wit
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	4+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	edelstaal
Isolatie	80 mm



Bay 210me (-/+)

STE 1122

← 2100 →

Bruto volume	1060 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2100 / 1050 / 945
Binnenmaten in mm (b / d / h)	1865 / 780 / 515
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,45
Energie-efficiëntieklasse ²	
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1/M1
Veiligheidsklasse	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem koelmodus	dynamisch
Koelsysteem vriesmodus	statisch
Ontdooisysteem koelmodus	handmatig
Ontdooisysteem vriesmodus	automatisch ontdooisysteem met heetgas
Temp.-instelmogelijkheden koelmodus	+2 °C of +4 °C
Temp.-instelmogelijkheden vriesmodus	-19 °C of -21 °C
Hoogte stapelmarkering	550 mm
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	kunststof / wit
Materiaal binnenkast	kunststof / aluminium
Kleur afdekljst	wit
Type besturing	Touch elektronica
Temperatuurdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch
Binnenverlichting	LED
Potentiaalvrij contact	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Verstelbaar scheidingswandrooster	4+1
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Type handvat	edelstaal
Isolatie	80 mm

¹ Gemeten volgens EN 23953.
² Conform de EU-verordening EU 2019/2018.
³ Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.

Meer verkopen kan altijd.

De Supermarkt-Freezer Top is de perfecte aanvulling op de Liebherr-supermarkt vriezers. „Piz“ gebruikt de ruimte op ooghoogte om nog meer artikelen te presenteren en uw verkoopruimte optimaal te benutten. Onze Freezer Tops zijn verkrijgbaar in breedtes van 2,10 of 2,50 meter.



„Piz“ verhoogt uw verkoop.

Zuinig en milieuvriendelijk

Energie-efficiënt met natuurlijke koude-middelen: de Freezer Top is milieuvriendelijk dankzij het gebruik van hfk-vrije componenten en het krachtige en natuurlijke koudemiddel R290. En om energie te besparen, schakelt de ventilator even uit wanneer de deur wordt geopend.

Aanpasbare led-verlichting

Perfect gepresenteerde producten: de led-verlichting, waarvan de kleur naar persoonlijke voorkeur kan worden gekozen, ondersteunt de presentatie en de verkoop van de diepvries-producten en werpt een perfect licht op de artikelen.

Bewaking en netwerkintegratie

Meer veiligheid en comfort: behalve het temperatuuralarm registreert het bewakingssysteem voortdurend of het apparaat in werking is en stuurt een melding indien er iets fout gaat. Bovendien ondersteunen de bedrijfsurenteller, de deuropeningsstatistieken en de condensatorsensor een veilige opslag.

Magnetische chip beveiligde bediening

Om te voorkomen dat de regeling door onbevoegden wordt veranderd, kan deze alleen worden ontgrendeld met een magnetische chip.

Automatisch ontdooien met heet gas

Kosten en tijd besparen: het ontdooiproces wordt automatisch gestart en met regelmatige tussenpozen uitgevoerd.

Productgericht design

Het gaat om wat erin zit. Het design van de Freezer Top ondersteunt de optimale presentatie van de artikelen en vestigt de aandacht van de klant in de eerste plaats op de producten. Hieraan leveren ook de tot aan de rand doorlopende glazen fronten hun bijdrage. Hinderlijke contouren? Zijn er niet!



Snel en gemakkelijk openen

Met de ergonomische stanggreep wordt de Freezer Top snel en gemakkelijk geopend. Zo hebben de klanten eenvoudig toegang tot de aantrekkelijk gepresenteerde producten. Openen en pakken!



Maximaal totaal displayoppervlak (TDA)

De uitstekende Total Display Area zorgt voor een optimaal zicht op de artikelen vanuit verschillende hoeken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de glazen deuren met een openingsbreedte van 55 cm, die gelijk liggen met de extra dunne randen. De hoek van 5° van de in hoogte verstelbare draagplateaus zorgt voor meer stabiliteit, zodat de artikelen niet omvallen.



Zelfsluitende deur – het multitalent

De innovatieve deur met vele voordelen. Dankzij het zelfsluitende mechanisme is de deur zuinig met energie, blijft condensvrij en biedt altijd het beste zicht op de artikelen. De praktische 90°-deurstop zorgt voor gemakkelijk en snel vullen.



Piz 250 (-)

SFT 1223

← 2500 →

Piz 210 (-)

SFT 1023 variant 003

← 2100 →

Bruto volume	1160 l	793 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	2500 / 760 / 1430	2100 / 760 / 1430
Binnenmaten in mm (b / d / h)	2380 / 400 / 800	1980 / 400 / 800
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	1,54	1,45
Energie-efficiëntieklasse ²		
Energieverbruik 365 dagen	3097 kWh	2757 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	3 / L1	3 / L1
Veiligheidsklasse	3	3
Omgevingstemperatuur ³	+16 °C tot +25 °C	+16 °C tot +25 °C
Koelmiddel	R 290	R 290
Geluidsniveau	60 dB(A)	60 dB(A)
Aansluitwaarde	5,0 A	5,0 A
Frequentie / spanning	50 - 60 Hz / 220 - 240V~	50 - 60 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch	automatisch
Temperatuurbereik	-18 °C tot -23 °C	-18 °C tot -23 °C
Materiaal / kleur behuizing	staal / grijs	staal / grijs
Materiaal deur	Isolatieglasdeur	Isolatieglasdeur
Materiaal binnenkast	aluminium wit gecoat	aluminium wit gecoat
Type besturing	Touch elektronica	Touch elektronica
Temperatuurdisplay	digitaal	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch	optisch
Binnenverlichting	LED	LED
Potentiaalvrij contact	ja	ja
Interface	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)	CAN-Bus (optioneel Modbus RTU)
Materiaal binnenruimterooster	Verzinkt staal en beschermende laklaag	Verzinkt staal en beschermende laklaag
Verdamperplaten, vast	8	6
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat	roosters, kunststof gecoat
Type handvat	stanggreep metaal	stanggreep metaal
Isolatie	60 mm	60 mm
Bruto / netto gewicht	404 / 350 kg	356 / 300 kg

Veelzijdige opstelvarianten

De beste verkoper die u ooit hebt aangenomen, ongeacht de combinatie. Als vrijstaande oplossing, als eiland of in combinatie, altijd een bestseller.



Vrijstaand apparaat



Eiland met een eindvriezer



Wandopstelling



Blok



Eiland met twee eindvriezers



Freezer Top

¹ Gemeten volgens EN 23953.
² Conform de EU-verordening EU 2019/2018.
³ Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.

Topprestaties binnen handbereik.

Multideck “Cliff” met volledige beglazing is een echt multitalent en overtuigt met maximale presentatieruimte op een minimale oppervlakte. De automatische deur biedt optimaal gebruiksgemak voor medewerkers en klanten en beperkt het koudeverlies tot een minimum. De flexibele plug-in oplossing is verkrijgbaar in 2-deurs uitvoering (1,56 meter) en in 3-deurs uitvoering (2,34 meter) waardoor voor iedere situatie de perfecte configuratie kan worden gemaakt.



„Cliff“ – dicht het laatste gat in de markt.

Optimaal ruimtegebruik bij voorgeschreven hoogte

De lage voorkant (250 mm) in combinatie met de grote inwendige hoogte (1.670 mm) zorgt voor een maximale presentatie en een gemakkelijke toegankelijkheid van de artikelen. Zo kunt u meer producten kwijt met minder ruimte: netto volume 3-deurs uitvoering: 2.230 l.

Geen koude luchtstroom voor een aangename winkelervaring

De deursensor vermindert de koude luchtstroom tijdens het openen. Daardoor blijft de kou in het apparaat en pakt de klant graag de artikelen.

Flexibele plug-in-oplossing met de beste TCO-waarden

De apparaten kunnen gemakkelijk naar wens worden uitgebreid en zijn dus niet alleen flexibeler dan gekoppelde systemen maar overtuigen ook met de lagere aanschaf- en bedrijfskosten.



Uiterst energie-efficiënt en extra stil

Een echt besparingswonder: met minder dan 20 kWh/dag* (3-deurs) is de Multideck in alle opzichten duurzaam.

Onderhoudsvrij

Dankzij in top geplaatste, zeer efficiënte condensatoren.

Traploze versheid

Voor flexibele instellingen van -18 °C tot -23 °C*



Maximale winst per meter

Dankzij vermindering van de benodigde oppervlakte bij een gelijkblijvend netto volume (van 20 m² naar 12 m² met 1.000 l/m²) kunnen meer artikelen worden uitgesteld en verkocht.



Eenvoudig vullen, eenvoudig uitnemen

De 90° deuropening en de uittrekbare manden maken het vullen sneller en het eruit halen van de artikelen gemakkelijker.



Beste zicht op de artikelen

De anti-condensatiefolie zorgt voor een heldere winkelervaring en vrij zicht op de artikelen, die perfect worden uitgelicht door de led-verlichting.



Cliff 234 (-) ma

MFVMah 2313 variant H10

← 2346 →

3311 l

2346 / 1017 / 2345

2346 / 635 / 1670

3,83



7081 kWh

3 / L1

3

+16 °C tot +25 °C

R 290

61 dB(A)

13,0 A

50/60 Hz / 220 - 240V~

dynamisch

automatisch

-18 °C tot -23 °C

staal / grijs

Isolatieglasdeur

staal

Touch elektronica

digitaal

optisch

LED

3

ja

Geïntegreerd, vast ingebouwd

Modbus RTU (optioneel CAN-Bus)

Verzinkt staal en beschermende laklaag

12

roosters, kunststof gecoat

130 kg/m²

ja

aluminium greep

ja

rechts

70/40 mm

600 / 600 kg

Zijstuk verkrijgbaar als accessoire

1 Gemeten volgens EN 23953.

2 Conform de EU-verordening EU 2019/2018.

3 Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.



Cliff 156 (-) ma

MFVMah 1512 variant H10

← 1564 →

2207 l

1564 / 1017 / 2345

1564 / 635 / 1670

2,55



5709 kWh

3 / L1

3

+16 °C tot +25 °C

R 290

61 dB(A)

13,0 A

50/60 Hz / 220 - 240V~

dynamisch

automatisch

-18 °C tot -23 °C

staal / grijs

Isolatieglasdeur

staal

Touch elektronica

digitaal

optisch

LED

2

ja

Geïntegreerd, vast ingebouwd

Modbus RTU (optioneel CAN-Bus)

Verzinkt staal en beschermende laklaag

8

roosters, kunststof gecoat

130 kg/m²

ja

aluminium greep

ja

rechts

70/40 mm

518 / 505 kg



Bij elke actie iets extra's.

Een impuls vriezer bij de kassa is goed, een impuls vriezer met „Action Area Rack“ erboven beter. Want met dit accessoire verhoogt u uw verkoopvolume bij een even grote opstelplaats met meer dan 60 procent. Op deze manier creëert u extra actieruimte waar en wanneer u maar wilt en vergroot u dus automatisch uw verkoopkansen.



Optimale hoogte

Artikelen op ooghoogte presenteren

Maximale flexibiliteit

Modulair plaatsen van compacte koel- en vriesapparaten (Fv of BCv)

Maximale oppervlakteproductiviteit

Meer volume door meer presentatieruimte in de hoogte

Twee derde
volume
extra
op dezelfde
opstelplaats



BCv 1103
Premium



Fv 913



EFI 2853



MRHsc 2862

Bruto volume	106 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	497 / 548 / 816
Binnenmaten in mm (b / d / h)	417 / 391 / 649
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	
Energie-efficiëntieklasse ²	
Energieverbruik 365 dagen	312 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	2 / K4
Veiligheidsklasse	4
Omgevingstemperatuur ³	+10 °C tot +35 °C
Koelmiddel	R 600a
Geluidsniveau	49 dB(A)
Aansluitwaarde	1,0 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	+2 °C tot +12 °C
Materiaal / kleur behuizing	staal / staalgrijs
Materiaal deur	Isolatieglasdeur
Materiaal binnenkast	staal
Type besturing	mechanisch
Temperatuursdisplay	analoog, in de kast
Waarschuwingssignaal bij storing	
Binnenverlichting	Led-lengteverlichting rechts, dimbaar
Verstelbare draagvlakken	2
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat
Belading 0,5l PET	51
Belading 0,33l blikjes	138
Belastbaarheid draagvlakken	30 kg
Type handvat	greep
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Isolatie	40 mm
Bruto / netto gewicht	43,2 / 40,7 kg

Bruto volume	93 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	497 / 558 / 816
Binnenmaten in mm (b / d / h)	377 / 391 / 609
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	0,25
Energie-efficiëntieklasse ²	
Energieverbruik 365 dagen	1007 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	4 / L1
Veiligheidsklasse	4
Omgevingstemperatuur ³	+10 °C tot +30 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	60 dB(A)
Aansluitwaarde	1,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	-10 °C tot -25 °C
Materiaal / kleur behuizing	staal / staalgrijs
Materiaal deur	Isolatieglasdeur
Materiaal binnenkast	staal
Type besturing	elektronisch
Temperatuursdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch
Binnenverlichting	Led-lengteverlichting rechts, apart schakelbaar en dimbaar
Verstelbare draagvlakken	2
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat
Belading 0,5l PET	
Belading 0,33l blikjes	
Belastbaarheid draagvlakken	30 kg
Type handvat	greep
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Isolatie	60 mm
Bruto / netto gewicht	48,9 / 46,4 kg

Breedte	1045 mm
Bruto volume	282 l
Nettovolume	196 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	1045 / 680 / 825
Binnenmaten in mm (b / d / h)	920 / 535 / 490
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	0,54
Energie-efficiëntieklasse ²	
Energieverbruik 365 dagen	593 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	B / C1
Veiligheidsklasse	7
Omgevingstemperatuur ³	+10 °C tot +35 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	42 dB(A)
Aansluitwaarde	1,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	statisch
Ontdooisysteem	handmatig
Temperatuurbereik	-10 °C tot -24 °C
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit
Materiaal binnenkast	staal
Kleur afdeklijst	grijs
Type besturing	mechanisch
Temperatuursdisplay	analoog, in de kast
Binnenverlichting	LED
Aantal manden	4
Max. aantal manden (zie afbeelding)	4
Wielen	zwenkwielen
Type slot	mechanisch achteraf uitrustbaar
Isolatie	60 mm
Afvoer voor dooiwater	ja
Bruto / netto gewicht	60,5 / 56,6 kg

Bruto volume	294 l
Nettovolume	222 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	1045 / 680 / 825
Binnenmaten in mm (b / d / h)	920 / 535 / 523
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	
Energie-efficiëntieklasse ²	
Energieverbruik 365 dagen	153 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	CC2 / K4
Veiligheidsklasse	4
Omgevingstemperatuur ³	+10 °C tot +30 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	42 dB(A)
Aansluitwaarde	1,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	statisch
Ontdooisysteem	handmatig
Temperatuurbereik	+2 °C tot +15 °C
Materiaal deksel	glazen schuifdeksel
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit
Materiaal binnenkast	aluminium
Kleur afdeklijst	grijs
Type besturing	mechanisch
Temperatuursdisplay	analoog, in de kast
Binnenverlichting	
Aantal manden	0
Max. aantal manden (zie afbeelding)	4
Wielen	zwenkwielen
Type slot	mechanisch achteraf uitrustbaar
Isolatie	60 mm
Afvoer voor dooiwater	
Bruto / netto gewicht	58,7 / 51,3 kg

¹ Gemeten volgens EN 16902 (BCv) of EN 23953 (Fv).
² Conform de EU-verordening EU 2019/2018.
³ Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.

¹ Gemeten volgens EN 16901 (EFI) of EN 16902 (MRHsc).
² Conform de EU-verordening EU 2019/2018.
³ Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.

Zo worden klanten vaste klanten.

Naast de speciaal voor de levensmiddelenhandel ontwikkelde apparaten biedt Liebherr ook apparaten voor andere toepassingsgebieden in supermarkten. Voor en achter de schermen zorgen de koel- en vriesapparaten van Liebherr ervoor dat u goed bent voorbereid op elke situatie. Het maakt niet uit of u uw klanten aan u wilt binden met een geïntegreerde bakkerij, een afdeling voor visspecialiteiten of een eigen wijnwinkel. Liebherr heeft de passende oplossing voor u.

IJsvrieskist

Uw ijskoude klantenmagneet: onze impuls vriezers presenteren ijs of snelle convenience-producten zoals lekkere pizza's. Het maximaal vergrote deksel in combinatie met led-strips zorgen voor een optimale zichtbaarheid. En dankzij de stabiele, soepel lopende zwenkwielen kunnen de vriezers moeiteloos en flexibel in de ruimte met de meeste kopers worden geplaatst en later, als dat nodig is (einde van een actie), weer worden gedemonteerd. Zo kunt u uw klanten steeds nieuwe koopstimulansen en winkelervaringen aanbieden: als een marktkraam op de markt!



Bakkerij kasten

In de koel- en vriesapparaten voor bakkerijen wordt het afbakbrood veilig gekoeld zonder dat het uitdroogt. De indirecte luchtstroom is zacht voor de delicate producten, terwijl innovatieve functies het hanteren en schoonmaken vergemakkelijken.



Koelkasten voor flessen en convenience-artikelen

Met grote glazen fronten en ruimtevullende led-verlichting worden dranken en bijvoorbeeld de bijpassende sandwich of de salade perfect gepresenteerd. Net als uw eigen merk dankzij individuele branding. Het dynamische koelsysteem zorgt voor een snelle en efficiënte afkoeling, terwijl innovatieve functies de bediening en reiniging vergemakkelijken.



Koelkasten voor vis, vlees, worst en kaas

De flexibele uitbreiding van uw koelmogelijkheden. Deze onderhoudsvrije apparaten zijn perfect voor de snelle verkoop en verkoopacties van vis, vlees, worst en kaas in beperkte ruimtes. We hebben voor elk product het juiste apparaat dat aan de specifieke opslagvereisten voldoet. Een optimale koelmethode vermindert bijvoorbeeld de geur van vis. En met de koelkasten voor vlees voldoet u zonder problemen aan de wettelijke voorschriften.



Click-and-Collect-koelkasten

In onze onderhoudsvrije click-and-collect-koelkasten kunt u online bestelde goederen tijdelijk opslaan en de koelketen veilig in stand houden tot uw klanten ze komen afhalen. De apparaten met convectiekoeling brengen de temperatuur snel omlaag en houden de kerntemperatuur stabiel, zelfs wanneer de deur verschillende keren wordt geopend en gesloten.





GKpv 6573

ProfiLine

←700→

Bruto volume	597 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	700 / 830 / 2120
Binnenmaten in mm (b / d / h)	510 / 650 / 1500
Energie-efficiëntieklasse ¹	C
Energieverbruik 365 dagen	577 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	5 / M1
Veiligheidsklasse	5
Omgevingstemperatuur ²	+10 °C tot +40 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	58 dB(A)
Aansluitwaarde	4,0 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	+1 °C tot +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (in de lengte)
Materiaal / kleur behuizing	edelstaal / edelstaal
Materiaal deur	Isolatieglasdeur met edelstaal frame
Materiaal binnenkast	chromnikkelstaal
Type besturing	elektronisch
Temperatuursdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch
Binnenverlichting	Led, apart schakelbaar
Soort netwerkintegratie	SmartCoolingHub
Netwerkoplossing	Achteraf uitrustbaar
Interface	
Verstelbare draagvlakken	4
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat
Belastbaarheid draagvlakken	60 kg
Hoogte stelpoten	120 - 170 mm
Type handvat	greep
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Isolatie	83 - 60 mm
Bruto / netto gewicht	135 / 119 kg



GGv 5810 variant I35

ProfiLine

←747→

Bruto volume	556 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	747 / 750 / 2064
Binnenmaten in mm (b / d / h)	610 / 500 / 1395
Energie-efficiëntieklasse ¹	C
Energieverbruik 365 dagen	1351 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	5 / L1
Veiligheidsklasse	5
Omgevingstemperatuur ²	+10 °C tot +40 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	55 dB(A)
Aansluitwaarde	3,0 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	-14 °C tot -28 °C
Gastronorm	GN 1/1, 530 × 325 mm (in de breedte), 600 × 400 mm (in de breedte)
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit
Materiaal deur	staal
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Type besturing	elektronisch
Temperatuursdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch
Binnenverlichting	
Soort netwerkintegratie	
Netwerkoplossing	Geïntegreerd, vast ingebouwd
Interface	CAN-Bus
Verstelbare draagvlakken	5
Materiaal draagvlakken	gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
Belastbaarheid draagvlakken	60 kg
Hoogte stelpoten	150 - 180 mm
Type handvat	stanggreep metaal
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Isolatie	70 mm
Bruto / netto gewicht	119 / 110 kg



GKv 6410 variant I35

ProfiLine

←747→

Bruto volume	664 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	747 / 791 / 2064
Binnenmaten in mm (b / d / h)	650 / 581 / 1710
Energie-efficiëntieklasse ¹	C
Energieverbruik 365 dagen	706 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	5
Veiligheidsklasse	5
Omgevingstemperatuur ²	+10 °C tot +40 °C
Koelmiddel	R 600a
Geluidsniveau	57 dB(A)
Aansluitwaarde	2,0 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	+1 °C tot +15 °C
Gastronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (in de breedte)
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit
Materiaal deur	staal
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Type besturing	elektronisch
Temperatuursdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch
Binnenverlichting	
Soort netwerkintegratie	
Netwerkoplossing	Geïntegreerd, vast ingebouwd
Interface	CAN-Bus
Verstelbare draagvlakken	6
Materiaal draagvlakken	gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
Belastbaarheid draagvlakken	60 kg
Hoogte stelpoten	150 - 180 mm
Type handvat	stanggreep metaal
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Isolatie	50 mm
Bruto / netto gewicht	105 / 96 kg



BGPv 8420 variant J66

ProfiLine

←790→

Bruto volume	856 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	790 / 980 / 2150
Binnenmaten in mm (b / d / h)	609 / 800 / 1550
Energie-efficiëntieklasse ¹	C
Energieverbruik 365 dagen	1997 kWh
Veiligheidsklasse	5
Omgevingstemperatuur ²	+10 °C tot +40 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	60 dB(A)
Aansluitwaarde	4,0 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	-10 °C tot -35 °C
Bakkerijnorm platen/bakken	600 × 800 mm (in de lengte)
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit
Materiaal deur	staal
Materiaal binnenkast	chromnikkelstaal
Type besturing	elektronisch
SuperFrost	hoeveelheidgestuurd
Temperatuurdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch
Soort netwerkitegratie	SmartCoolingHub
Netwerkoplossing	Geïntegreerd, vast ingebouwd
Interface	CAN-Bus
Legniveaus totaal	5
Verstelbare draagvlakken	4
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat
Type handvat	stanggreep metaal
Voetpedaalopener	ja
Wielen	zwenkwielen met blokkeerrem voor, bokwielen achter
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Isolatie	83 - 60 mm
Bruto / netto gewicht	178 / 159 kg
Ook verkrijgbaar zonder CAN-Bus	BGPv 8420 variant 606



BKPv 8420 variant J66

ProfiLine

←790→

Bruto volume	856 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	790 / 980 / 2150
Binnenmaten in mm (b / d / h)	610 / 800 / 1550
Energie-efficiëntieklasse ¹	C
Energieverbruik 365 dagen	765 kWh
Veiligheidsklasse	5
Omgevingstemperatuur ²	+10 °C tot +40 °C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	58 dB(A)
Aansluitwaarde	4,0 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	-5 °C tot +15 °C
Bakkerijnorm platen/bakken	600 × 800 mm (in de lengte)
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit
Materiaal deur	staal
Materiaal binnenkast	chromnikkelstaal
Type besturing	elektronisch
Temperatuurdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch
Soort netwerkitegratie	SmartCoolingHub
Netwerkoplossing	Geïntegreerd, vast ingebouwd
Interface	CAN-Bus
Legniveaus totaal	5
Verstelbare draagvlakken	4
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat
Type handvat	stanggreep metaal
Voetpedaalopener	ja
Wielen	zwenkwielen met blokkeerrem voor, bokwielen achter
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Isolatie	83 - 60 mm
Bruto / netto gewicht	172 / 153 kg
Ook verkrijgbaar zonder CAN-Bus	BKPv 8420 variant 606



FKDv 4523

PremiumPlus

←600→

Bruto volume	441 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	600 / 696 / 2027
Binnenmaten in mm (b / d / h)	456 / 516 / 1804
Energie-efficiëntieklasse ¹	D
Energieverbruik 365 dagen ²	687 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	CC2 / K4
Veiligheidsklasse	5
Omgevingstemperatuur ³	+10 °C tot +40 °C
Koelmiddel	R 600a
Geluidsniveau	52 dB(A)
Aansluitwaarde	1,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	+1 °C tot +10 °C
Materiaal / kleur behuizing	staal / zwart
Materiaal deur	Isolatieglasdeur
Materiaal binnenkast	kunststof zilvergrijs
Type besturing	elektronisch
Temperatuurdisplay	digitaal
Binnenverlichting	Led-lichtkolom aan beide zijden, apart schakelbaar
Verstelbare draagvlakken	6
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat
Belading 0,5l PET / Facing 0,5l PET	304 / 7
Belading 0,33l blikjes / Facing 0,33l blikjes	608 / 7
Belastbaarheid draagvlakken	45 kg
Type handvat	aluminium greep
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Bruto / netto gewicht	93 / 85,6 kg



SFKDv 8413

Comfort

← 1230 →



MRFvg 4011

Perfection

← 597 →



FDv 4643

← 670 →

	FKDv 4213	FKDv 4213
Bruto volume	403 l	403 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	600 / 687 / 2010	600 / 687 / 2010
Binnenmaten in mm (b / d / h)	456 / 516 / 1660	456 / 516 / 1660
Energie-efficiëntieklasse ¹		
Energieverbruik 365 dagen ²	547 kWh	547 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	CC2 / K4	CC2 / K4
Veiligheidsklasse	5	5
Omgevingstemperatuur ³	+10°C tot +40°C	+10°C tot +40°C
Koelmiddel	R 600a	R 600a
Geluidsniveau	52 dB(A)	52 dB(A)
Aansluitwaarde	1,5 A	1,5 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch	automatisch
Temperatuurbereik	+2°C tot +12°C	+2°C tot +12°C
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit	staal / wit
Materiaal deur	Isolatieglasdeur	Isolatieglasdeur
Materiaal binnenkast	kunststof wit	kunststof wit
Type besturing	mechanisch	mechanisch
Temperatuursdisplay	analoog, in de kast	analoog, in de kast
Binnenverlichting	Led-lengteverlichting rechts, apart schakelbaar	Led-lengteverlichting rechts, apart schakelbaar
Soort netwerkintegratie		
Netwerkoplossing		
Interface		
Verstelbare draagvlakken	5	5
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat	roosters, kunststof gecoat
Belading 0,5l PET / Facing 0,5l PET	256 / 7	256 / 7
Belading 0,33l blikjes / Facing 0,33l blikjes	512 / 7	512 / 7
Belastbaarheid draagvlakken	45 kg	45 kg
Type handvat	stanggreep metaal	stanggreep metaal
Type slot	mechanisch	mechanisch
Deur zelfsluitend		
Deurscharniering	rechts, wisselbaar	rechts, wisselbaar
Bruto / netto gewicht	85 / 79 kg	85 / 79 kg

	MRFvg 4011
Bruto volume	400 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	597 / 654 / 1884
Binnenmaten in mm (b / d / h)	475 / 423 / 1659
Energie-efficiëntieklasse ¹	
Energieverbruik 365 dagen ²	433 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	CC2 / K4
Veiligheidsklasse	5
Omgevingstemperatuur ³	+10°C tot +40°C
Koelmiddel	R 600a
Geluidsniveau	50 dB(A)
Aansluitwaarde	2,0 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	-2°C tot +15°C
Materiaal / kleur behuizing	staal / zwart
Materiaal deur	Isolatieglasdeur
Materiaal binnenkast	kunststof zilvergrijs
Type besturing	elektronisch
Temperatuursdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	Led-lichtkolom aan beide zijden, apart schakelbaar en dimbaar
Binnenverlichting	SmartModule
Verstelbare draagvlakken	Achteraf uitrustbaar
Materiaal draagvlakken	WLAN/LAN (optioneel)
Belastbaarheid draagvlakken	5
Type handvat	roosters, kunststof gecoat
Wielen	253 / 7
Type slot	506 / 7
Deur zelfsluitend	45 kg
Deurscharniering	greep
Isolatie	elektronisch, met afstandsbediening
Bruto / netto gewicht	ja
	rechts, wisselbaar
	86 / 80 kg

	FDv 4643
Bruto volume	461 l
Buitenmaten in mm (b / d / h)	670 / 730 / 1999
Binnenmaten in mm (b / d / h)	532 / 568 / 1275
Oppervlakte voor productpresentatie (TDA) ¹	0,73
Energie-efficiëntieklasse ²	
Energieverbruik 365 dagen	1453 kWh
Klimaatklasse / Temperatuurklasse	4 / L1
Veiligheidsklasse	4
Omgevingstemperatuur ³	+10°C tot +30°C
Koelmiddel	R 290
Geluidsniveau	62 dB(A)
Aansluitwaarde	4,4 A
Frequentie / spanning	50 Hz / 220 - 240V~
Koelsysteem	dynamisch
Ontdooisysteem	automatisch
Temperatuurbereik	-10°C tot -25°C
Materiaal / kleur behuizing	staal / wit
Materiaal deur	glas
Materiaal binnenkast	kunststof wit
Type besturing	elektronisch
Temperatuursdisplay	digitaal
Waarschuwingssignaal bij storing	optisch en akoestisch
Binnenverlichting	LED
Verstelbare draagvlakken	4
Materiaal draagvlakken	roosters, kunststof gecoat
Belastbaarheid draagvlakken	50 kg
Type handvat	stanggreep metaal
Wielen	2 vast achteraan, twee zwenkbaar vooraan
Type slot	mechanisch
Deur zelfsluitend	ja
Deurscharniering	rechts, wisselbaar
Isolatie	67 mm
Bruto / netto gewicht	154 / 141 kg

¹ Conform de EU-verordening EU 2019/2018.

² Gemeten volgens EN 23953.

³ Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.

¹ Gemeten volgens EN 23953.

² Conform de EU-verordening EU 2019/2018.

³ Geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij het apparaat veilig kan worden gebruikt.

Uitstekende koelapparatuur en service.

Dezelfde eisen die we aan onze koeloplossingen stellen, stellen we ook aan onze dienstverlening. Daarom kunt u bij Liebherr op alle gebieden topkwaliteit verwachten: bij het product, de installatie en de klantenservice.

Eén contactpersoon voor alles.


Nog voordat we aan koelkasten denken, denken we aan u. Onze producten zijn u permanent van dienst – en dat geldt ook voor onze service. En hier is ons motto: één voor alles. Van productadvies en installatie tot aan de klantenservice: bij Liebherr hebt u één contactpersoon die alles voor u regelt.



Wereldwijd voor u bereikbaar.

Als fabrikant van hoogwaardige koel- en vriesapparatuur voor professioneel gebruik zijn we ook uw competente en betrouwbare partner als het gaat om dienstverlening en klantenservice. Als iets niet werkt zoals het hoort, zorgen onze experts voor snelle support. Via ons wereldwijde klanten-servicenetwerk staan ze te allen tijde voor u klaar.

In acht stappen naar succes – met slechts een contactpersoon.

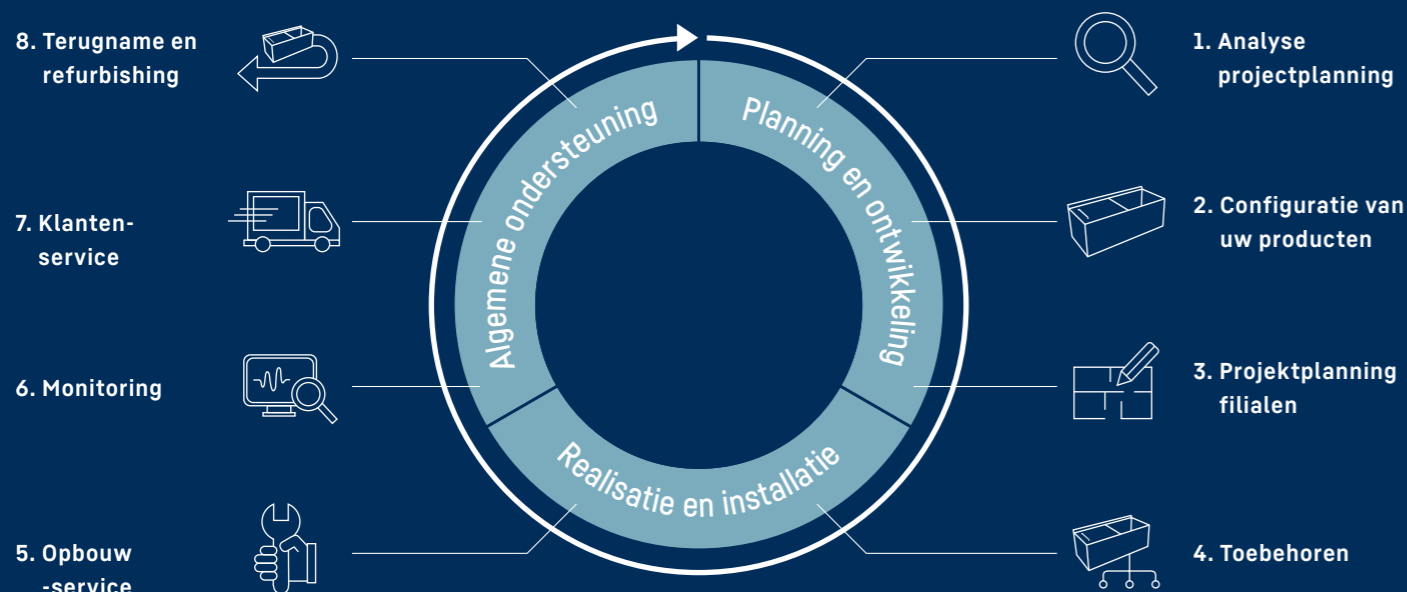

Planning en ontwikkeling:

samen met u analyseren wij uw filiaalsituatie en ontwikkelen we een individueel concept voor u.

Realisatie en installatie:

als ervaren partner implementeren wij uw wensen vakkundig en professioneel. Binnen een dag is de complete oplossing klaar voor gebruik.

Algemene ondersteuning:

onze klantenservice helpt u altijd snel en ongecompliceerd verder om de beste prestaties van uw apparaten op lange termijn te waarborgen.

's Morgens: alles leeg. 's Avonds: alles klaar!

De professionele montageservice van Liebherr maakt het mogelijk. Binnen een dag installeren onze experts uw complete koelsysteem. En 's avonds zijn alle apparaten klaar voor gebruik.



Uw voordelen op een rij:

- topkwaliteit bij product, installatie en klantenservice
- één contactpersoon voor alles
- binnen een dag gebruiksklaar geïnstalleerd
- wereldwijde service

Bij Liebherr geniet u van een algehele service. Onze hoge eisen gelden namelijk niet alleen voor onze koeloplossingen, maar ook voor onze dienstverlening. 365 dagen per jaar.